




硕科智能（深圳）有限公司

产品型号	产品名称	文件编号	版本/修订	客户代码
SK-G4.0	T4.0圆板			

一、平面外观尺寸

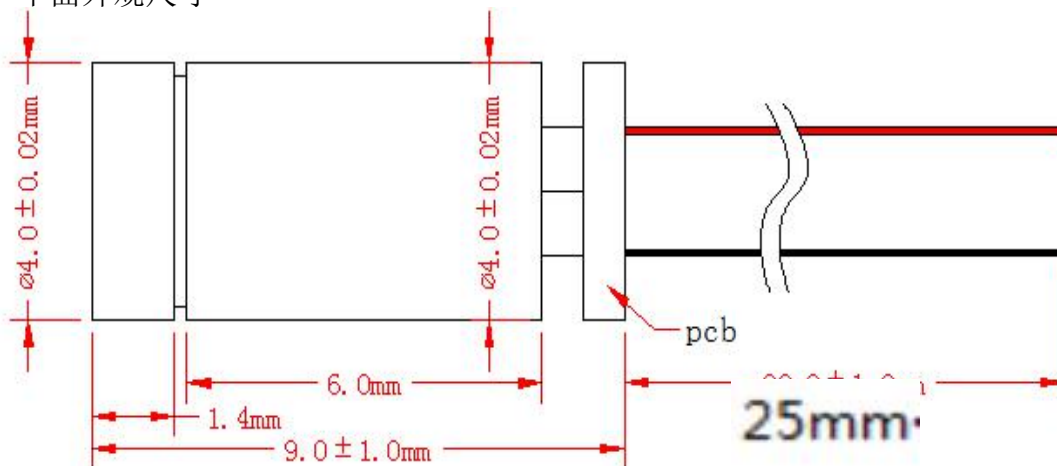

注意：供电电源必须接地，操作人员必须佩带防静电环，在检测和使用中请避免将电源短路

二、规格参数

项目	参数	备注
外形尺寸	φ 4.0*8*9.5	工业级模组
输出波长	650nm（纳米）	
输出功率	1-5mw以下（毫瓦）	
工作电压	3V（伏特）	
工作电流	1≤30mA（毫安）	
光点射程	>100m（米）	
光点大小	< φ 18mm（毫米）	10M范围测试
工作温度	50℃~ -10℃（摄氏度）	
储存温度	80℃~ -40℃（摄氏度）	
使用寿命	5000~10000H（小时）	
导线	0.7*25MM（豪米）	
发散角度	3~5度	
特殊要求	4MM圆板	



注意事项

1. 在贮存和组装时需要防静电、防潮。
2. 连续工作中激光器温度超过 60℃要进行散热处理
3. 供电电源必须接地，操作人员必须佩带防静电环，在检测和使用中请避免将电源短路